


EasyControl CT 200

Termostato intelligente dal design elegante, controllabile da remoto tramite Wi-Fi dall'App EasyControl

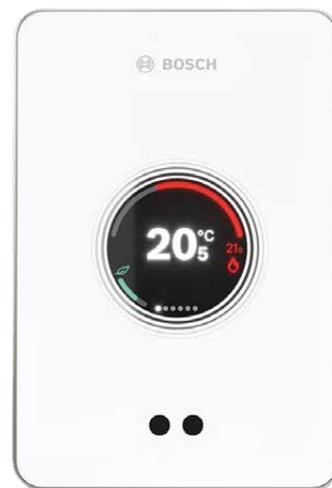

Innovazione e comfort nelle tue mani

- ✓ Termostato intelligente Wi-Fi dal design elegante con touchscreen completamente in vetro, disponibile nella versione bianca e nera
- ✓ Possibile gestione temperatura per singolo locale grazie agli accessori associabili, sino a 19.
- ✓ Ambient light posteriore per visualizzare lo stato del generatore in un colpo d'occhio (es. richiesta riscaldamento, errore, ecc.)
- ✓ App EasyControl, facile ed intuitiva che consente il controllo in molte funzioni e monitoraggio del termostato anche da remoto
- ✓ Massimo comfort grazie alle funzione di rilevamento presenza, adegua le temperature e riduce i consumi
- ✓ Interfaccia utente semplificata, facile installazione in sostituzione di termostati esistenti.
- ✓ Ai fini del Reg. 811/2013 e s.m.i., se abbinato ad almeno 3 accessori per regolazione temperatura, il sistema è in classe VIII, con incremento dell'efficienza energetica +5%
- ✓ Comunica direttamente con caldaie munite di elettronica EMS 1.0/2.0, UBA e Bosch Heatronic 3® e pompe di calore Compress 7000, Compress 3400i, Compress 3000 (> 3.13.1). Per gli altri generatori occorre l'adattatore OT-IRT/On-Off (accessorio)
- ✓ Con le pompe di calore, funzione di regolatore ambiente per un circuito di riscaldamento e raffrescamento.

Termostato intelligente EasyControl CT200

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
CT 200	EasyControl CT 200, bianco	7 736 701 341	431,00
CT 200 B	EasyControl CT 200, nero	7 736 701 392	431,00
SET CT 200	Set EasyControl CT 200 bianco con 3 teste termostatiche intelligenti THR (ETRV)	7 736 701 393	764,00
SET CT 200 B	Set EasyControl CT 200 nero con 3 teste termostatiche intelligenti THR (ETRV)	7 736 701 394	764,00
EasyControl RF Set	Set composto da CT200 bianco, EasyControl Key ed alimentatore 230/24V che consente il collegamento senza fili tra termostato e la caldaia (compatibile con le caldaie GC4300i, GC5300i, GC5700i). Il collegamento a EasyControl Key diminuisce di 1 il numero di accessori per singolo locale collegabili al termostato.	7 735 232 051	475,00

Accessori

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
THR	 THR (ETRV) - Testa termostatica intelligente M30 x 1,5 mm	7 736 701 574	125,00
THR verticale	 THR - Testa termostatica intelligente M30 x 1,5 mm per installazione verticale	7 738 114 015	125,00
THIW-24V	 termostato di zona per locale con pavimento radiante, alimentazione 24 V CC	8 750 001 004	162,00
THIW-230V	termostato di zona per locale con pavimento radiante, alimentazione 230 V CA	8 750 001 003	162,00
sonda per THR	 sonda per lettura della temperatura ambiente senza fili da associare a teste intelligenti THR (ETRV) installate in posizione poco significativa per lettura temperatura ⁽²⁾	8 750 001 259	155,00
ADAPTER	 EasyControl Adattatore per collegamento a generatori di terzi con ingresso on-off. Utile anche come ripetitore di segnale del bus EMS.	7 736 701 654	78,00
DS-1	 DS-1 - EasyControl supporto da tavolo. Permette di comandare gli accessori THR e THIW in impianti centralizzati (nessuna comunicazione con il generatore). Possibile inoltre utilizzo in combinazione con easyConnect Key.	7 736 701 576	72,00
Ripetitore	 Ripetitore di segnale da abbinare ad accessori per singolo locale. Compatibile con CT200 da versione software disponibile indicativamente da Settembre	7 738 113 981	173,00
EasyControl Key RF	 Consente il collegamento senza fili al termostato EasyControl CT200. Fornita con alimentatore per il termostato. Compatibile con le caldaie GC4300i, GC5300i, GC5700i. Il collegamento a EasyControl Key diminuisce di 1 il numero di accessori per singolo locale collegabili al termostato.	7 738 113 610	44,00

⁽¹⁾ Non supporta l'abbinamento a nessun generatore di calore, alimenta l'EasyControl al fine di poter comandare le sole teste termostatiche intelligenti THR / ETRV negli impianti di tipo centralizzati

⁽²⁾ Disponibile indicativamente da Luglio 2024

Caldaie a condensazione
Caldaie convenzionali
Caldaie murali alta potenza
Sistemi scarichi fumi per caldaie
Scalda acqua a gas
Sistemi scarichi fumi per caldaie acqua
Scalda acqua in pompa di calore
Scalda acqua elettrici
Termoregolazione
Soluzioni ibride
Pompe di calore
Pompe di calore media-alta potenza
Climatizzazione
Solare termico
Boillitori
Schemi d'impianto

BOSCH EasyControl

App per controllo da remoto del termostato EasyControl di Bosch CT200



Disponibile su:



Vantaggi e Caratteristiche

- ✓ Monitoraggio costante dei consumi dell'impianto e regolazione della temperatura dei singoli locali con la propria programmazione oraria e temperatura ambiente
- ✓ Visualizzazione dei menù semplice ed intuitiva che riproduce il display del termostato EasyControl di Bosch CT200
- ✓ Ottimizzazione dei consumi con adattamento automatico alle impostazioni programmate
- ✓ Riduzione dei consumi attraverso la funzione "rilevamento presenza", che riduce automaticamente il riscaldamento se nessuno è in casa
- ✓ Connessione Wi-Fi che permette di associare fino a 5 smart device iOS e Android⁽¹⁾
- ✓ Visualizzazione dei codici di errore e possibilità di contattare velocemente il centro assistenza
- ✓ Accesso protetto alle informazioni e trasmissione cifrata dei dati

* Verificare la compatibilità della versione del sistema operativo

Caratteristiche e funzioni *

	Bosch Control
Tipo generatore gestibile	Caldaie e pompe di calore ⁽¹⁾
Regolazione e modulo abbinabile e gestibile	EasyControl CT200
Tipo comunicazione	WiFi
Numero di zone (o stanze) gestibili	20 ⁽²⁾
Modifica temperatura ambiente desiderata	●
Regolazione dei tempi di commutazione dei programmi di riscaldamento	●
Cambio della modalità di funzionamento (Auto, programmazione oraria, Ottimale ...)	●
Compensazione climatica temperatura di mandata	opzionale ⁽³⁾
Numero sistemi produzione acqua calda sanitaria	1 bollitore
Regolazione dei tempi di commutazione del programma acqua calda sanitaria	●
Monitoraggio dei consumi	●
Rilevamento presenza	●
Funzione di ottimizzazione	●
Visualizzazione grafica dei valori storici dei consumi e della produzione solare	●
Visualizzazione stato di funzionamento e messaggi di anomalia o errori	●

* Le funzioni supportate (●) ed attivabili (○) dipendono dalla configurazione degli impianti oltre che dal generatore di calore abbinato

⁽¹⁾ Comunica direttamente con caldaie munite di elettronica EMS 1.0/2.0, UBA e HT3, e pompe di calore e con pompe di calore Compress 7001, 3400i, 3000. Per gli altri generatori occorre l'adattatore EasyControl OT-IRT/On-Off (accessorio)

⁽²⁾ Richiede l'installazione degli accessori per radiatori e pavimento radiante (fino a 19)

⁽³⁾ Secondo le impostazioni, con servizio di rilevamento meteo on-line