


- Kit di continuità, acquistabile separatamente.

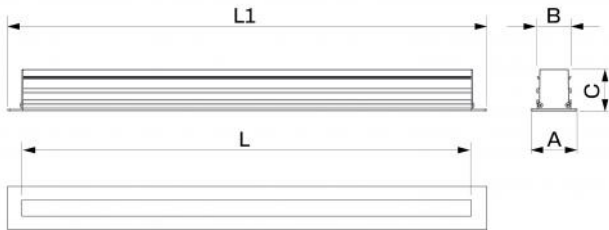

DIMENSIONI

CODICE	L [mm]	L1 [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
PWD301488	600	645	66	49	60
PWD301497	800	845	66	49	60
PWD301506	1000	1045	66	49	60
PWD301515	1500	1545	66	49	60
PWD301524	2000	2045	66	49	60


INFORMAZIONE

Le misure indicate sono espresse in millimetri (mm), salvo diversa indicazione.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Materiale:	PVC anticondensa
Colore:	Bianco
Grado di estinguenza:	V0
Temperatura di esercizio	-30°C ... +60°C

CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO DEFLETTORE VERTICALE

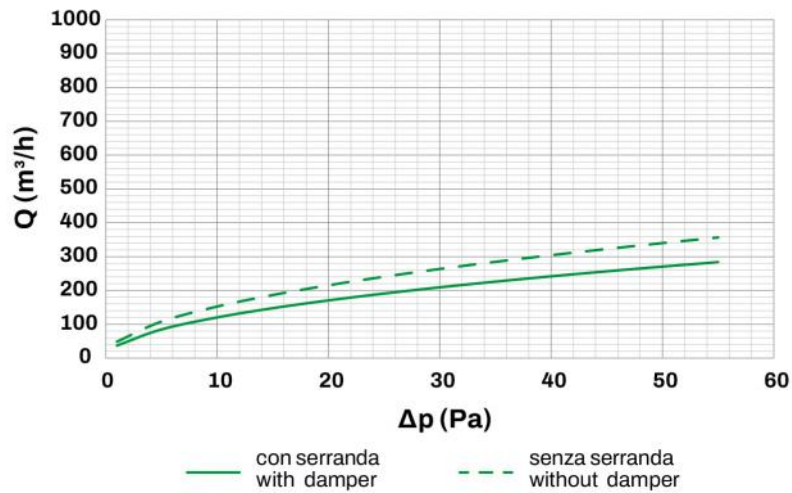


Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.021	120	270	32	46	10	50

INFORMAZIONE

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a scomparsa di lunghezza 1000 mm, con serranda completamente aperta e deflettore verticale.

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

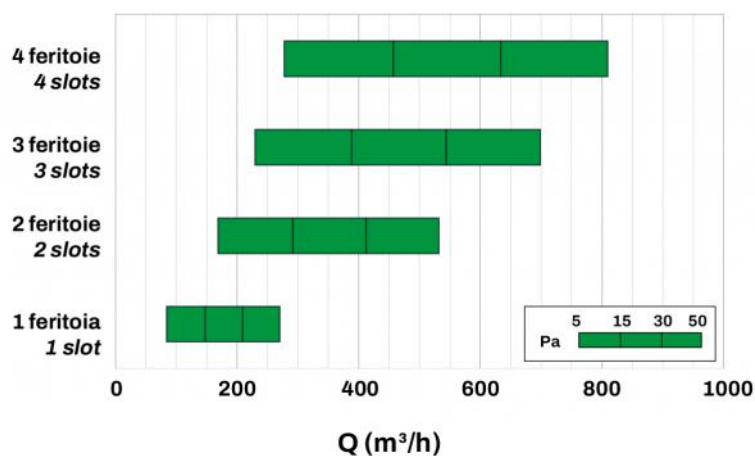

ESEMPIO DI LANCIO

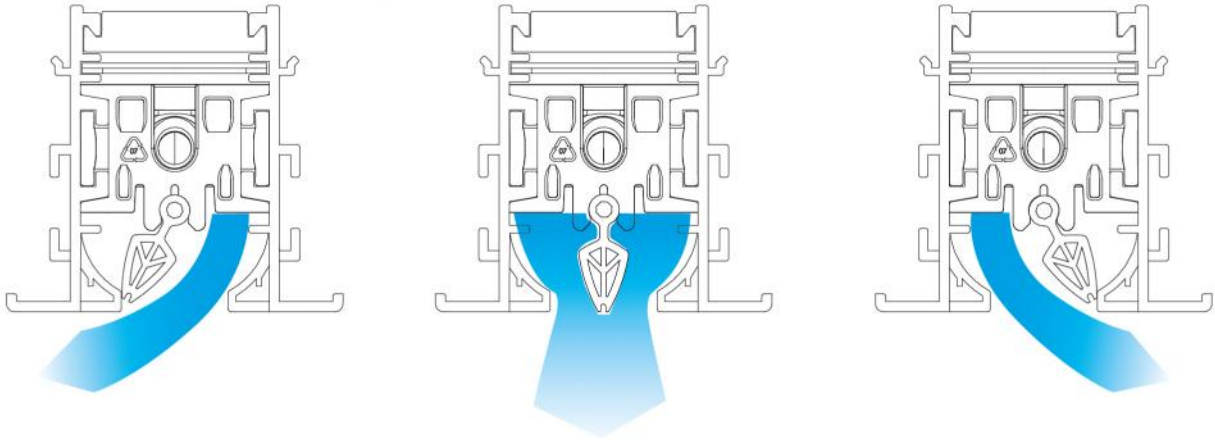


GRAFICO LANCI ORIZZONTALI CON DEFLETTORE INCLINATO

