

# Lydos Hybrid



PROGRAMMA  
ASSISTENZA  
ITALIA



RESISTENZA  
SMALTATA



ALTA  
EFFICIENZA



SEMPLICITÀ  
INSTALLATIVA



## Scaldacqua elettrico con tecnologia ibrida in classe A

- / Risparmio del 50% rispetto ad uno scaldacqua in classe B
- / Funzione i-Memory, Program, Green e Boost
- / Anodo attivo + magnesio
- / Resistenza smaltata antirumore e anticorrosione
- / Sostituzione di vecchi scaldacqua
- / Facilità di installazione
- / Connessioni idrauliche nascoste
- / Vaschetta raccogli condensa disponibile come accessorio

Classe energetica



A / i-Memory  
B / Green  
C / Program  
D / Boost




### DATI TECNICI

		80	100
Capacità	l	80	100
Potenza	kW	1,2	1,2
Potenza elettrica assorbita media	kW	0,19	0,19
Potenza elettrica assorbita max	kW	1,42	1,42
Tensione	V	220-240	220-240
Tempo di riscaldamento i-Memory ( $\Delta T=43^{\circ}C$ )	h,min	5,25	7,03
Tempo di riscaldamento Boost ( $\Delta T=43^{\circ}C$ )	h,min	2,34	3,13
Tempo di riscaldamento Green ( $\Delta T=43^{\circ}C$ )	h,min	9,21	12,18
Pressione massima di esercizio	bar	8,0	8,0
Temperatura min/max aria	$^{\circ}C$	12/40	12/40
Potenza sonora	dB	49	49
Peso	kg	37,5	44
Protezione	IP	X4	X4
Tipo di refrigerante		R134a	R134a
Carica refrigerante	g	180	200
GWP		1430	1430
CO2 equivalenti	t	0,257	0,286

### DIMENSIONI DI INGOMBRO

	mm	770	922
a	mm	1009	1153
b	mm	239	231
c	mm	573	726
d	mm		

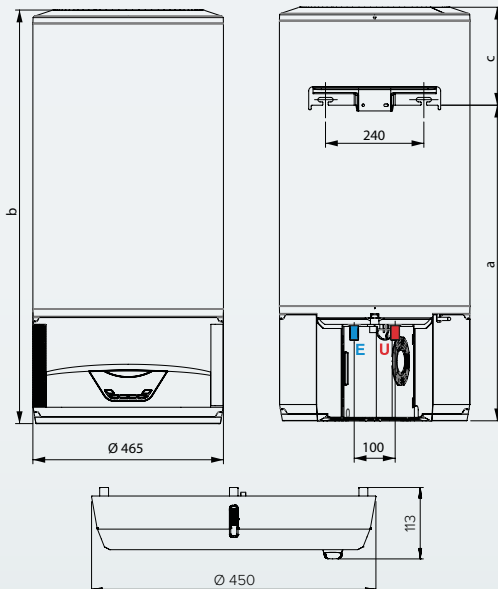

### LEGENDA

- E Entrata acqua fredda 1/2" M
- U Uscita acqua calda 1/2" M

Descrizione	N° caldaie per pallet
LYDOS HYBRID 80	8
LYDOS HYBRID 100	4

### LYDOS HYBRID



Classe energetica  
Profilo di prelievo

80 EU

A  
M

100 EU

A  
M

CODICE	3629052	3629053
--------	---------	---------

### ACCESSORI

	Codice
Vaschetta raccogli condensa	3629055
Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	877084
Sifone 1"	877086