



PRO1 ECO, LO SCALDACQUA VERSATILE

Il display intuitivo, grazie alla funzione Shower Ready, mostra quando è pronta la prima doccia per la massima semplicità d'uso. PRO1 ECO è dotato del nuovo deflettore Water Plus per massimizzare la quantità di acqua calda disponibile.



- / A TEMPERATURA
- / B REGOLAZIONE TEMPERATURA
- / C SHOWER READY
- / D FUNZIONE ECO EVO
- / E FUNZIONAMENTO
- / F ACCENSIONE

PRO1 ECO



WATER PLUS



SHOWER READY



FUNZIONE ECO EVO



PROTEZIONE AL TITANIO



PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA



DISPLAY SMART



PACCHETTO SICUREZZA



MADE IN ITALY



- / Design classico
- / Tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile*
- / Display per lettura e regolazione della temperatura
- / Shower ready
- / Funzione ECO EVO
- / Smaltatura al titanio
- / Anodo in magnesio
- / Flangia di ispezione facilmente rimovibile
- / Disponibile anche in versione orizzontale (H)

CLASSE ENERGETICA

FINO A

B



*Massimo risparmio stimato a seconda del modello: confronto effettuato sulla base del V40 alla massima temperatura tra due prodotti Ariston con e senza la tecnologia WaterPlus.

DATI TECNICI		50 V	80 V	100 V	120 V	150 V	80 H
Capacità	l	50	80	100	120	150	80
V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)*	l	83	133	166	222	281	86
Potenza	kW	1,2	1,2	1,5	2	2	1,2
Tensione	V	230	230	230	230	230	230
Tempo di riscald. ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h,min.	2,17	3,40	3,40	3,08	3,55	3,40
Temp. max d'esercizio	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80	80	80	80
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56	1,6	1,65	1,48
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8	8
Peso netto	kg	17	22	26	27,6	32,4	22
Protezione	IP	X3	X3	X3	X3	X3	X1

DIMENSIONI DI INGOMBRO


		50 V	80 V	100 V	120 V	150 V	80 H
A	mm	553	758	913	1108	1338	758
B	mm	163	163	166	166	164	-
C	mm	-	-	-	-	-	174
D	mm	-	-	-	-	944	335
E	mm	369	574	726	921	1153	-

*Temperatura impostata di 65°C

PRO1 ECO	50 V/5 EU	80 V/5 EU	100 V/5 EU	120 V/5 EU	150 V/5 EU	80 H/5 EU
Classe energetica	B	B	B	C	C	B
Profilo di prelievo	M	M	M	L	L	M

CODICI 3201866 3201867 3201868 3700568 3700569 3201956

CODICE EAN 5414849790445 5414849790452 5414849790469 5414849790759 5414849790766 5414849790476

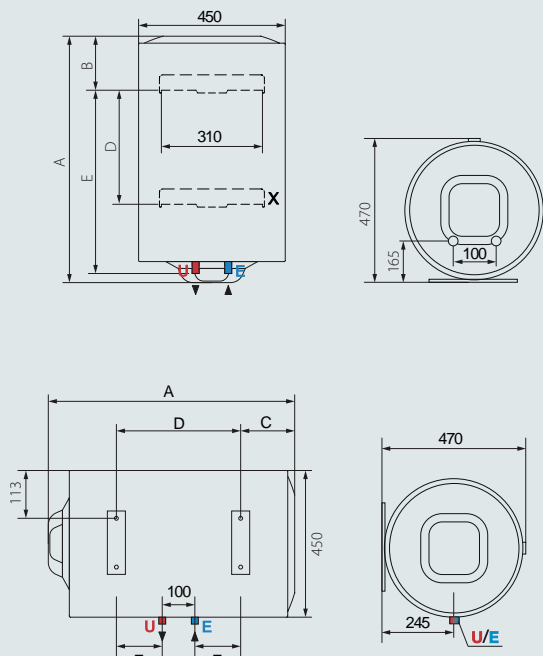

Descrizione	N° pezzi per pallet
PRO1 ECO 50 V/5	18
PRO1 ECO 80 V/5	15
PRO1 ECO 100 V/5	12
PRO1 ECO 80 H/5	15

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"
- X** Staffa per modello 150 l

ACCESSORI	Codice	Codice EAN
Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	877084	5414849132092
Sifone 1"	877086	5414849132115

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.